




## Angaben zum Verfahren der Probenahme:


- Einzelprobe   
  Sammelprobe   
  repräsentative (Sammelprobe)   
  Stichprobe/Sonderprobe

### Entnahme von Asphaltmischgut


- Entnahme von LKW Ladefläche: 4 Einzelproben mit min. 300 mm Abstand von den Seitenwänden und 100 mm unterhalb Mischgutoberfläche (Ladung)
- Entnahme von Verteilerschnecke des Straßenfertigers: Zwei Einzelproben von jeder Seite unterhalb des Materialleitblechs (siehe Pfeil)

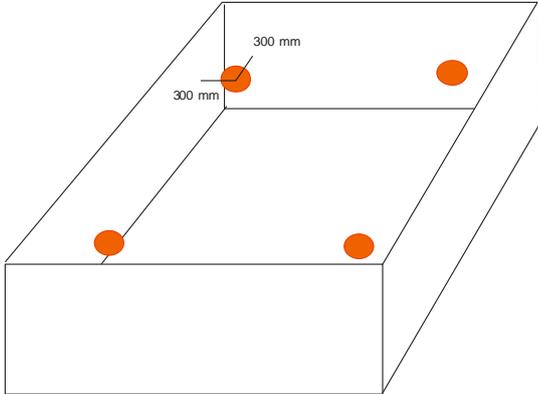

- Entnahme von MA aus Rührkesselfahrzeug: Entnahme aus zu 1/3 entleertem Fahrzeug vom Auslauf in Schale (Durchschnittsprobe)

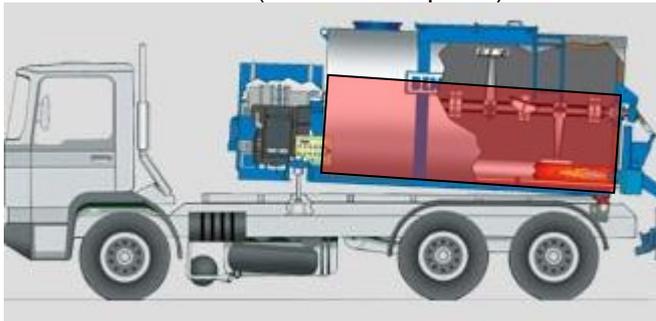


- Entnahme aus Haufwerk: Min. 4 Einzelproben aus einer Tiefe von 100 mm unterhalb Oberfläche

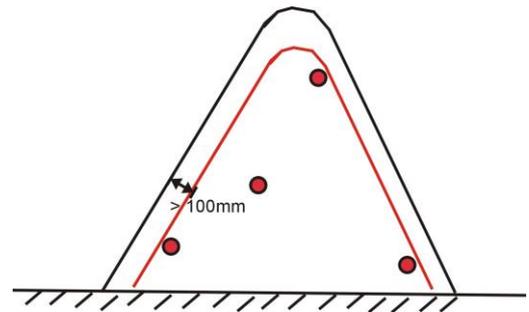

### Entnahme von Ausbaustücken

- Entnahme von Bohrkernen DN 150 mm
- 2 BK im Abstand von 5-10 cm
- 3 BK im Abstand von je 5-10 cm
- 5 BK im Abstand von je 5m (=20m)\*

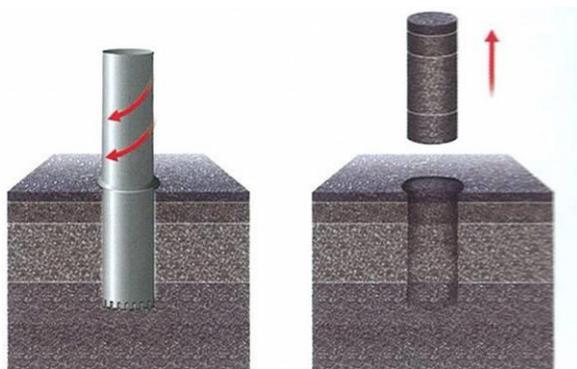

\* Durchschnittsprobe f. Mischgutuntersuchung

- Entnahme von Platten: Aussägen mit Entnahmeschlitz

Bild 2: Aufsicht auf Entnahmeschlitz

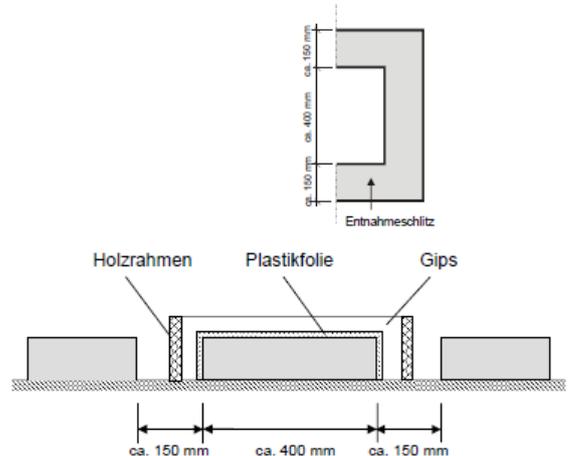


Bild 3: Schema für die Probenahme von Ausbaustücken